

Nome prodotto / Product name

3528-60

Codice / Code

3528-60-NW



Applicazioni / Applications

- Interior design
- Comunicazione visiva

- Interior design
- Visual communication

Caratteristiche / Specifications

- LED SMD 3528 di alta qualità
- Dimensioni: 4950x8x2 mm
- Applicazione tramite biadesivo
- Conforme alle normative CE e RoHS

* I parametri in tabella sono validi per le strip a 12 V (24 V su richiesta)


- High quality SMD LED 3528
- Dimensions: 4950x8x2 mm
- Installation with adhesive tape
- Certifications: CE and RoHS

* The technical data refer to 12V LED strip (24V upon request)

Altre informazioni / More info

 Garanzia anni Warranty years	2
 Grado IP IP Grade	IP30, IP52
 Lunghezza bobina Roll length	5 mt
 Quantità LED LED Quantity	60 LED/mt
 Sezionabile ogni Divisible every	3 LED
 Pz collegabili in serie Max pcs in series	--
 Temperatura d'esercizio Working temperature	-20°+45°

Dimensioni / Dimensions

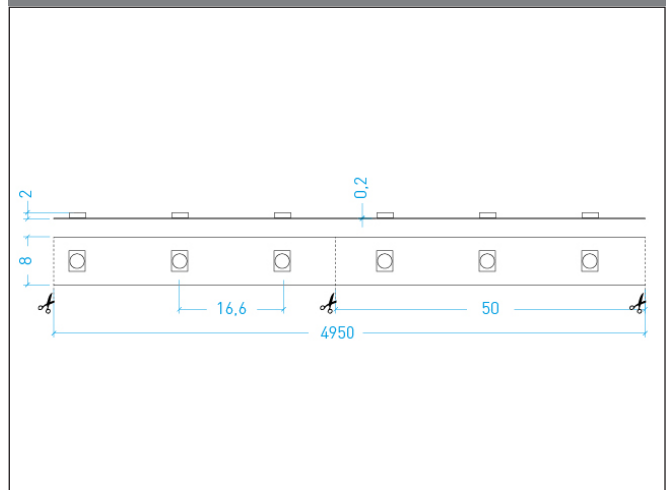

Codice Code	Colore Colour	Temp. colore Colour temp.	Lumen (lm)	Angolo luce Beam angle	Volt	Consumo Power	Corrente Current	CRI
3528-60-NW W	bianco/white	6000-7000K	1800-3100	120°	12	4,8 W/mt	0,4 A/mt	75
3528-60-NW N	b. naturale/natural w.	4000K	1800-3100	120°	12	4,8 W/mt	0,4 A/mt	75
3528-60-NW WW	b. caldo/warm w.	2700-3500K	1800-3100	120°	12	4,8 W/mt	0,4 A/mt	75
3528-60-NW B	blu/blue	465-475 nm	--	120°	12	4,8 W/mt	0,4 A/mt	75
3528-60-NW G	verde/green	515-525 nm	--	120°	12	4,8 W/mt	0,4 A/mt	75
3528-60-NW A	ambra/amber	585-595 nm	--	120°	12	4,8 W/mt	0,4 A/mt	75
3528-60-NW R	rosso/red	620-630 nm	--	120°	12	4,8 W/mt	0,4 A/mt	75