


Nome prodotto / Product name

1-5050 PIXEL

Codice / Code

1-5050PIXEL

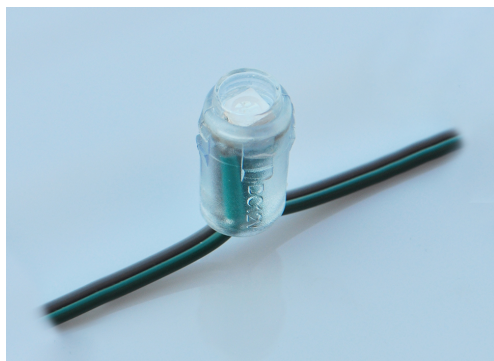

Applicazioni / Applications

Modulo singolo a vista per insegne a LED puntiformi

Single module for point LED signs

Caratteristiche / Specifications


- Modulo a 1 LED SMD 5050
- Struttura in PVC
- Funziona anche con centralina in 12V
- Angolo luce 120 gradi
- Dimensioni mm 21x11 (diametro)
- Consumo: 0,24 W/pz
- Colori disponibili: bianco, rosso, blu, verde, ambra
- Conforme alle normative CE

- High efficiency LED
- Module PVC
- Works with 12V controller
- Angle beam 120°
- Module size: 21x11 mm (diameter)
- Power consumption: 0,24W/pcs
- Colors: white, red, blue, green, yellow
- Certifications: CE

Altre informazioni / More info

 Garanzia (a) / Warranty (y)	4
 Grado IP / IP Grade	IP68
 Lunghezza bobina / Rool length	--
 Q.tà LED / LED Q.ty	1
 Sezionabile ogni / Cuttable	1
 Pz collegabili / Pcs connectable	50
 Temp. d'esercizio / Working temp.	-20°C + 40°C

Dimensioni / Dimensions

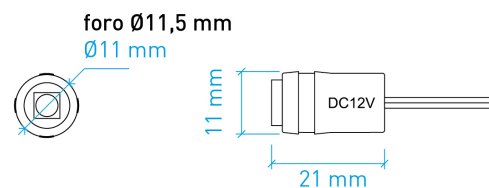

Codice Code	Colore Colour	Temp. colore Colour temp.	Lumen (lm)	Angolo luce Beam angle	Volt	Consumo Power	Corrente Current	CRI
1-5050PIXEL W	bianco/white	6500K	20-22	120	DC12V	0,24W	0,02	--
1-5050PIXEL R	rosso/red	--	--	120	DC12V	0,24W	0,02	--
1-5050PIXEL B	blu/blue	--	--	120	DC12V	0,24W	0,02	--
1-5050PIXEL G	verde/green	--	--	120	DC12V	0,24W	0,02	--
1-5050PIXEL Y	ambra/amber	--	--	120	DC12V	0,24W	0,02	--
	--							
	--							